



smartmöbel

www.smartmoebel.de




KÜCHENZEILE 280X170 CM
WINKELBLOCK WEIß
SONOMA EICHE DEKOR MIT
GESCHIRRRSPÜLER UND
KÜHLSCHRANK - SALE


Marke: Flex-Well

Bestell-Nr.: 700100.00011234

1809,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

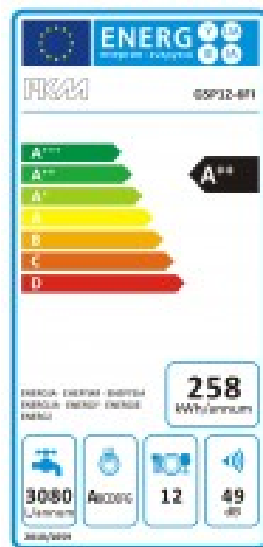

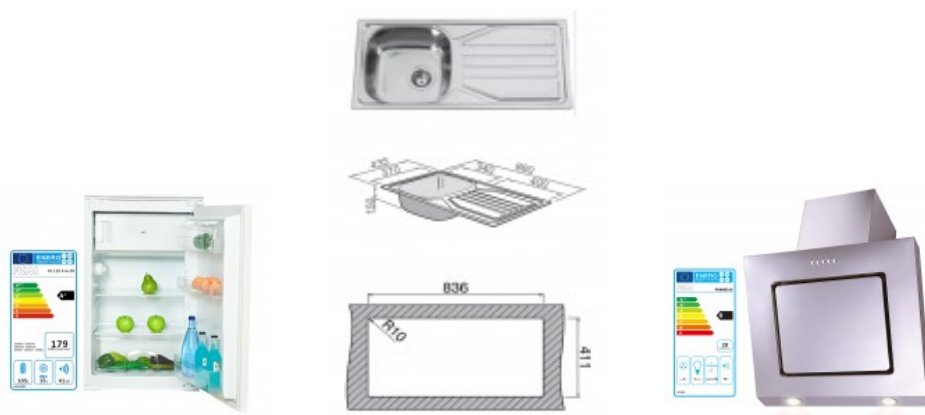

DSM E2

Produktname	DSM E2
Produkttyp	Einbaubackofen
Nettoabmaß (B x H x T)	600 x 600 x 596
Bruttoabmaß (B x H x T)	600 x 600 x 596
Nettogewicht	45,0 kg
Bruttogewicht	45,0 kg
Nettoinhalt	50,0 l
Leistungsaufnahme (Nennwert)	2100 W
Leistungsaufnahme (Maximalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Nennwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Minimalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Durchschnittswert)	2100 W
Wärmeabgabe (Standardwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 50°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 100°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 150°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 200°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 250°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 300°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 350°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 400°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 450°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 500°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 550°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 600°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 650°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 700°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 750°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 800°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 850°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 900°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 950°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1000°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1050°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1100°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1150°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1200°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1250°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1300°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1350°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1400°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1450°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1500°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1550°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1600°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1650°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1700°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1750°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1800°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1850°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1900°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1950°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 2000°C)	2100 W

KE4 N

Produktname	KE4 N
Produkttyp	Einbauelektroherd
Nettoabmaß (B x H x T)	600 x 500 x 49
Bruttoabmaß (B x H x T)	600 x 500 x 49
Nettogewicht	12,5 kg
Bruttogewicht	12,5 kg
Nettoinhalt	0,0 l
Leistungsaufnahme (Nennwert)	7200 W
Leistungsaufnahme (Maximalwert)	7200 W
Wärmeabgabe (Nennwert)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert)	7200 W
Wärmeabgabe (Minimalwert)	7200 W
Wärmeabgabe (Durchschnittswert)	7200 W
Wärmeabgabe (Standardwert)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 50°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 100°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 150°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 200°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 250°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 300°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 350°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 400°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 450°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 500°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 550°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 600°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 650°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 700°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 750°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 800°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 850°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 900°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 950°C)	7200 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1000°C)	7200 W

K52BA-H-E8

Produktname	K52BA-H-E8
Produkttyp	Einbaubackofen
Nettoabmaß (B x H x T)	600 x 600 x 596
Bruttoabmaß (B x H x T)	600 x 600 x 596
Nettogewicht	45,0 kg
Bruttogewicht	45,0 kg
Nettoinhalt	50,0 l
Leistungsaufnahme (Nennwert)	2100 W
Leistungsaufnahme (Maximalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Nennwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Minimalwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Durchschnittswert)	2100 W
Wärmeabgabe (Standardwert)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 50°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 100°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 150°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 200°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 250°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 300°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 350°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 400°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 450°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 500°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 550°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 600°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 650°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 700°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 750°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 800°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 850°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 900°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 950°C)	2100 W
Wärmeabgabe (Maximalwert bei 1000°C)	2100 W

Maße und Gewicht:

- Wandmaß: 280 x 170 cm
- Sockelhöhe: ca. 13,6 cm
- Arbeitshöhe: ca. 85 cm
- Arbeitsplatte: ca. 220 x 60 x 2,8 cm
- Arbeitsplatte: ca. 110 x 60 x 2,8 cm

Farben / Dekor:

- Korpus: Innen weiß und außen Sonoma Eiche
- Front: Weiß, Hängeschränke: Sonoma Eiche
- Arbeitsplatte: Sonoma Eiche
- Sockelleiste: Sonoma Eiche
- Griffe: Aluminiumfarbig

Material:

- Korpus: Melaminbeschichtete Spanplatte
- Front: Melaminbeschichtete Spanplatte
- Arbeitsplatte: Melaminbeschichtete Spanplatte (2,8 cm stark)
- Sockelleiste: Melaminbeschichtete Spanplatte
- Griffe: Kunststoffgriff aluminiumfarbig
- Scharniere und Laufleisten aus Metall
- Einbaubecken: rostfreier Edelstahl

Produkteigenschaften:

- Inklusive Dunstabzugshaube, Einbau-Backofen, autarkes Glaskeramik-Kochfeld, Geschirrspüler (vollintegriert), Einbau-Kühlschrank und Einbau-Spüle (86 cm)
- Pflegeleichte und robuste Oberflächen
- Arbeitsplatte mit stoß- und kratzfester Beschichtung
- Alle Türen mit Metallscharnieren
- Schubkästen und Auszüge auf Metall-Laufleisten und mit Metallbeschlägen - der Garant für Langlebigkeit
- Die Türen aller Schränke sind wechselseitig montierbar. Dies erleichtert die individuelle Platzierung.
- Küchenzeilen mit durchgehender Arbeitsplatte, 2,8 cm stark, ohne Ausschnitte für Kochfeld und Spüle - zur problemlosen Berücksichtigung der bauseitigen Wasser- und Stromversorgung.
- Beckenmulde kann rechts oder links eingebaut werden

Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter: Informationen zu Lieferumfang und Montage!

Lieferumfang:

- 1x Geräteumbauschrank 60 cm für Backofen und Kühlschrank (1 Drehtür, 1 Nische für integr. Kühlschrank, 1 Nische für Backofen, 2 Lüftungsgitter)
- 1x Schubkastenschrank 50 cm (3 Schubkästen, 1 Auszug)
- 1x Küchen-Auszugs-Schrank 60 cm (1 feste Blende, 2 Auszüge)
- 1x Eck-Unterschrank 110 cm (1 Schubkasten, 1 Drehtür, 1 Einlegeboden)
- 1x Geschirrspüler-Paket (1 Frontblende, 1 Sockelblende, 1 Griff)
- 1x Spülen-Unterschrank 50 cm (1 Drehtür)
- 1x Hängeschrank 60 x 54 cm (1 Einlegeboden, 1 Drehtür)
- 2x Hängeschrank 50 x 54 cm (1 Einlegeboden, 1 Drehtür)
- 1x Arbeitsplatte 220 x 60 x 2,8 cm, Sonoma Eiche Dekor
- 1x Arbeitsplatte 110 x 60 x 2,8 cm, Sonoma Eiche Dekor
- 1 x Fugenleiste silberfarbig eloxiert

Informationen zu Lieferumfang und Montage:

- Ohne Ausschnitte für Kochfeld, Spülen-Einbaubecken und Armaturen
- Ohne Armaturen und Dekorationen
- Lieferung per Spedition bis Bordsteinkante
- Alle Artikel werden zerlegt zum Selbstaufbau geliefert
- Schnelle Montage dank gut durchdachter Konstruktion
- Leicht verständliche Aufbauanleitung inklusive
- Für den stabilen und sicheren Stand ist bei den Midi- und Hochschränken eine Wandbefestigung erforderlich

Einbauspüle ESN 614 - Edelstahl 86 cm

Zum Einbau in alle Arbeitsflächen, Einsetzung von oben in die Arbeitsplatte

- Außenmaße (B x T): 86 x 43,5 cm
- Edelstahl
- Becken mit Abtropffläche
- Geeignet für Unterschränke ab 45 cm
- Einlegerspüle mit gewölbter Randausführung
- inklusive Ventil
- inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
- wechselseitig einsetzbar, da keine Hahnloch-Vorbohrung

E-Geräte:

Einbau-Kühlschrank PKM KS120.4A+EB

4-Sterne Kühlschrank mit Gefrierfach zum Einbau in 88er Nische

- Abmessung Gerät (B x H x T): 54 x 87 x 54
- Nutzvolumen Kühlen 105 l
- Nutzvolumen Gefrieren 15 l
- Energieeffizienzklasse A+
- eine Gemüseschublade mit bruchstärkerer Glasabdeckung
- drei Türablagen
- zwei Eiereinsätze
- eine Glasablage

Einbaubackofen PKM F7

Einbaubackofen für Schrank-Nische mit autarkem Ceran-Kochfeld

- Einbaumaße Ofen (B x T x H): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Nutzvolumen des Garraums: >65 l
- Funktionen Backofen: Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Auftauen, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill, Unterhitze
- Bedienpanel: Edelstahl

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld PKM KF4N

- Einbaumaße Kochfeld (B x T x H): 59 x 52 x 5,1 cm
- Bedienpanel: Touch Control
- Material Kochfeld: Glaskeramik
- Anzahl Kochfelder: 4 Kochfelder
- Durchmesser Kochfelder: 1x140/220mm, 2x165mm, 1x165/270x165mm11052

Dunstabzugshaube PKM 9031X Edelstahl

- Einbaubreite: 60 cm Wandmontage
- Abmessung (Breite/Tiefe/Höhe): 59,6 x 33,2 x 82,5-112,5 cm
- Energieeffizienzklasse: B
- jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEC_{hood}): 28
- Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}): 9,2
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) in lux/Watt: 61
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad: 43,0
- Klasse für den Fettabscheidegrad: G
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Maximaler Luftstrom Q_{max} in ml/h: 326
- A-bewertete Geräuschemission bei max. Geschwindigkeit: 59 dB
- LED-Beleuchtung 2 Watt
- Fettfilter aus Aluminium, spülmaschinenfest
- Drucktastenbedienung
- optionales Zubehör: Kohlefilter
- Teleskopkamin ausziehbar von bis: 40-73 cm

PKM Geschirrspüler DW12-6FI

vollintegriert mit Elektronischer Steuerung

Der vollintegrierte PKM Geschirrspüler DW12-6FI fasst 12 Maßgedecke, verfügt über sechs Spülprogramme und vier auswählbare Reinigungstemperaturen.

Das Gerät überzeugt durch neueste Technik, gute Energieeffizienz (Energieeffizienzklasse A ++), einfache Bedienung und individuell einstellbare Spülgänge.

- Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe): ca. 59,60 cm x 82,0-87,0 cm x 55,50 cm
- Gewicht: ca 37 kg
- Energieeffizienzklasse A + +
- Trocknungseffizienzklasse A
- Energieverbrauch Standardprogramm *1: 0,900 kWh/h
- jährlicher Energieverbrauch *2: 259,00 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch Standardprogramm *1: 13,00 Liter
- jährlicher Wasserverbrauch *3: 3640 Liter/Jahr
- Geräuschemission in dB(A) re 1 pW: 49 dB(A)
- Leistung in Watt: 1850
- Reinigungstemperaturen: 40°C / 44°C / 45°C / 60°C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,10 Watt
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,49 Watt
- Programmdauer Standardreinigungszyklus: 237 Minuten
- Innenraum: Edelstahl, Heizelement: verdeckt
- Programme: Intensiv, Spar, Eco, Schnell, Glas, Vorspülen

- Bedienung mittels Elektroniktasten mit LED-Indikator
- 2 Sprühebene
- 2 Körbe, 4 Tassenhalter klappbar, 1 Besteckkorb
- 3 höhenverstellbare Füße (2x vorne, 1x hinten)
- Wasserenthärtungsfunktion
- Spülmittelmengeneinstellfunktion
- Überlaufschutz, Aqua Stop

*1 Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie-und Wasserverbrauch am effizientesten.

*2 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

*3 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!